

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

壁面タイル・石材施工用 接着剤 ME-05

屋外壁面へのタイル・石材施工用(落下防止金物併用)として開発された、一液反応硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化性に優れ、硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形や仕上げ材の動きによる応力を緩和します。



変成シリコーン樹脂系接着剤

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物 可燃性固体類

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9

用 途

適用箇所	屋外の壁面
適用下地	コンクリート、モルタル、パネル類
適用仕上げ材	陶磁器質タイル、石材

- ・ 取り扱い場所及び作業場所は通気を充分に行ってください。
- ・ 降雨時、積雪時および強風時など施工に支障のある場合、ならびにこれらが予想される場合は施工を行わないで下さい。

標準使用量 (浮かし厚 5mmの場合)

60g / 1点	2.4~4.0kg / m ²
----------	----------------------------

※1点・・・直径約50mm、高さ約30mmのダンゴ状

性 質

外 観	灰白色 マスチック状	
主 成 分	変成シリコーン・エポキシ樹脂系	
張 付 け 可 能 時 間	5℃	50分以内
	23℃	30分以内
	35℃	20分以内
硬 化 時 間	5℃	72時間以上
	23℃	24時間以上
	35℃	24時間以上

使用方法

【下地の調整及び清掃】


1. 下地面及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取り除きます。
チェック：若齢下地、浮き水がある下地への施工は接着不良の原因となりますので避けて下さい。

【仕上げ材の割付け】

1. 施工図に従い基準墨から墨出しを行います。
チェック：躯体や下地の目地にまたがって仕上げ材張りを行うと、仕上げ材の割れなどの原因となる恐れがありますので、原則として目地をまたいで仕上げ材を張らないで下さい。

【仕上げ材張り】

1. 接着剤は開封後直ちに使用して下さい。
2. あらかじめ仕上げ材又は躯体に自重受け金物か、同等以上の性能を有する剥落防止対策などの物理的締結措置を施します。
3. ヘラなどを使用して接着剤を仕上げ材の裏面へダンゴ状に点付けします。

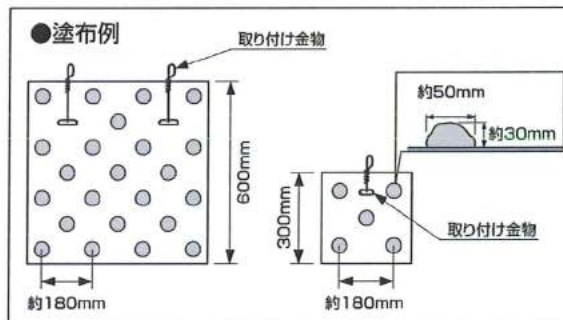

4. 目地の状態や不陸を調整しながら押さえつけるように仕上げ材を張り付けます。
5. 2段目からはスペーサーなどを利用して目地調整をしながら張り付けます。
6. 適宜仕上げ材を剥して裏面に接着剤が充分付着している事を確認します。

- チェック：・ 下地へ仕上げ材と同等の大きさの接着剤が付着していることを確認して下さい。
・ 仕上げ材表面に付着した接着剤は、硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。
・ 接着剤塗布後、張付け可能時間以内に張り終えて下さい。

【養生】

1. 仕上げ材張り付け後、接着剤が硬化するまで夏期1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生します。

ME-05

【目地詰め】

- 目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、また、接着剤が硬化していることを確認します。

【伸縮調整目地詰め】

- 伸縮調整目地部、およびサッシなどの取り付け部分をシーリング施工します。

【清掃】

- 清掃を行います。

※詳細な施工手順は施工要領書をご確認ください。

取り扱い上の注意事項

ME-05を使用する前に、下記の項目に注意して下さい。

- ME-05を室内で使用される際には当社営業担当にご相談下さい。
- 空気の対流が少ない箇所で使用すると、湿度、温度などの条件により、臭気が残る可能性があります。使用に際しては、当社営業担当にご相談下さい。
- 接着用途以外に絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる接着剤と併用・混合しないで下さい。
- 石材施工は石種によって石材汚染の懸念がありますので、施工前に確認を行って下さい。
- 石材汚染が懸念される場合は含浸タイプの裏面処理剤を使用して下さい。
- 5～35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 気温が5℃以下、及び5℃以下になることが予想される場合は原則として施工を行わないで下さい。
- 可燃性があります。使用時・取り扱い場所では火気に注意して下さい。
- 保管・使用時は「消防法」などに従って下さい。
- 接着剤は皮フに触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮フ障害（特にカブレ）などを起すことがあります。使用時は保護具を着用して下さい。
- 開封した接着剤は、できるだけ早く使い切して下さい。
- 接着剤は空気中の湿気と化学反応して硬化するため、雨露にあたって湿った状態で保管されますと品質低下の原因となりますので避けて下さい。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- 「エポキシ表示」も合わせてお読み下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問い合わせ頂くか、製品安全データシート（MSDS）またはカタログをご参照下さい。
- ME-05をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■警告及び注意



可燃性あり 有害性あり 皮膚刺激性あり 火気厳禁 吸入注意 接触注意

●掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。

●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされますようお願いいたします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区宿勤町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-419-1005

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大塚工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621	技術開発センター FAX: 0584-89-8111	

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イイズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1404Mac02