DS パネル製品特性 + 注文時注意事項

■設計者の皆様方へ　※オーダーされる前に必ずお読みください※不明点等ございましたらお気軽にお問い合せください。
■施工業者の皆様へ　※施工される前に必ずお読みください※不明点等ございましたらお気軽にお問い合せください。


DSパネル製品特性＋施工について

■ＤＳパネル（定番品）の基材は天然木の集成材（ラジアターパイン）です。
・基材特有の赤目等が含まれる場合がございます。ご採用の際は施主・関係者様に事前にご説明ください。
・天然木集成材のため、寸法に多少の誤差・形状変化が発生する場合がございます。また、多少色調にバラツキがある場合があります。
・無塗装品は集成材の塗料の吸い込みの違いにより、色むら等発生するおそれがございますので、自社で着色される場合にはご注意ください。
■屋外や、直接水のかかる場所では使用出来ません。湿度の高い場所、急激に乾燥する場所、直射日光の当たる場所での使用は反り、割れ、変色や変形が生じる可能性がありますので設置しないでください。

【重要】天然木のため**ビス・接着剤等による締結施工**は製品の割れ･反りの原因となりますので絶対行わないでください

施工後のご注意・日常のお手入れ

1．表面に付着した汚れをそのままにしておくと、内部に染み込み落ちにくくなります。汚れが染み込む前にきれいな布等で拭き取ってください
2．水に濡れた場合や結露水が生じた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。そのまま放置しておくと、シミや変色、カビ、ひび割れなどの原因となりますのでご注意ください。
3．セロファンテープ等は表面を傷つける場合がございますので使用を避けてください。
4．酸性･アルカリ性の洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤、メラミンスポンジフォーム等は使用しないでください。
5．商品を乱暴に取り扱わないでください。

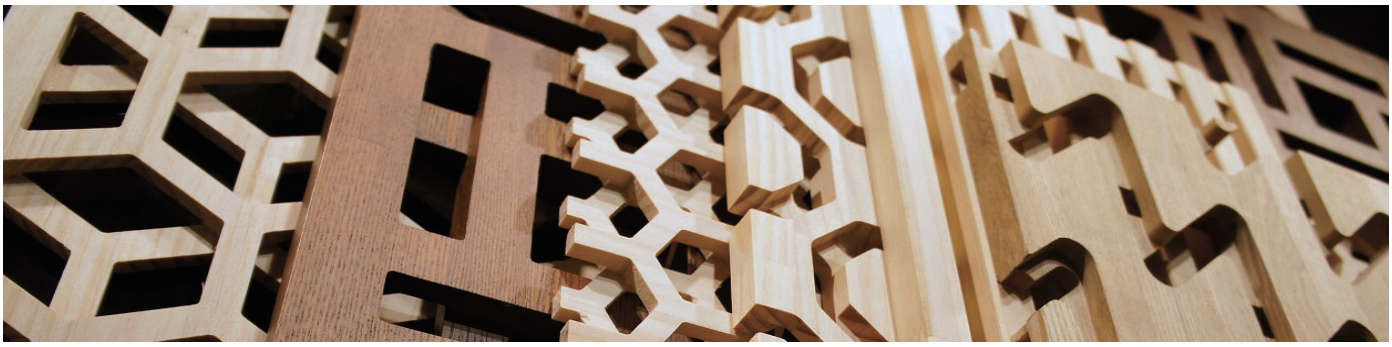

2025 年 12 月 24 日改訂